

JVC

Videoproiettore
LX-UH1



**Videoproiettore 4K Home
Theatre per immagini di grandi
dimensioni con ingombro ridotto**

**4K
UHD**

DLP
TEXAS INSTRUMENTS

HDR
High Dynamic Range

Tecnologie di alto livello

DMD da 0,47" di ultima generazione per immagini 4K luminose ad alta definizione

La risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) è quattro volte superiore alla risoluzione Full HD. I contenuti 4K stanno rapidamente diventando la tendenza dominante per il broadcasting, lo streaming e i dischi ottici: potete essere certi che LX-UH1 sarà in grado di sfruttarli al meglio, proiettando un'immagine luminosa, vivida e dettagliata. L'impressionante riproduzione dei colori ti farà sentire completamente immerso nelle scene che appariranno sullo schermo.



Immagini luminose e copertura al 100% dello standard Rec. 709



Guardare film, trasmissioni o altri contenuti in un locale molto illuminato può essere difficile con un videoproiettore tradizionale. Nonostante le dimensioni compatte, però, LX-UH1 è dotato di una luminosità di 2.000 lumen, grazie a un sistema di lampada ad alta efficienza. Inoltre, la copertura al 100% del gamut Rec. 709 significa che poter godere di una stupenda resa cromatica.



Copertura al 100% dello standard Rec. 709



Senza supporto di Rec 709

HDR (High Dynamic Range) per immagini più realistiche

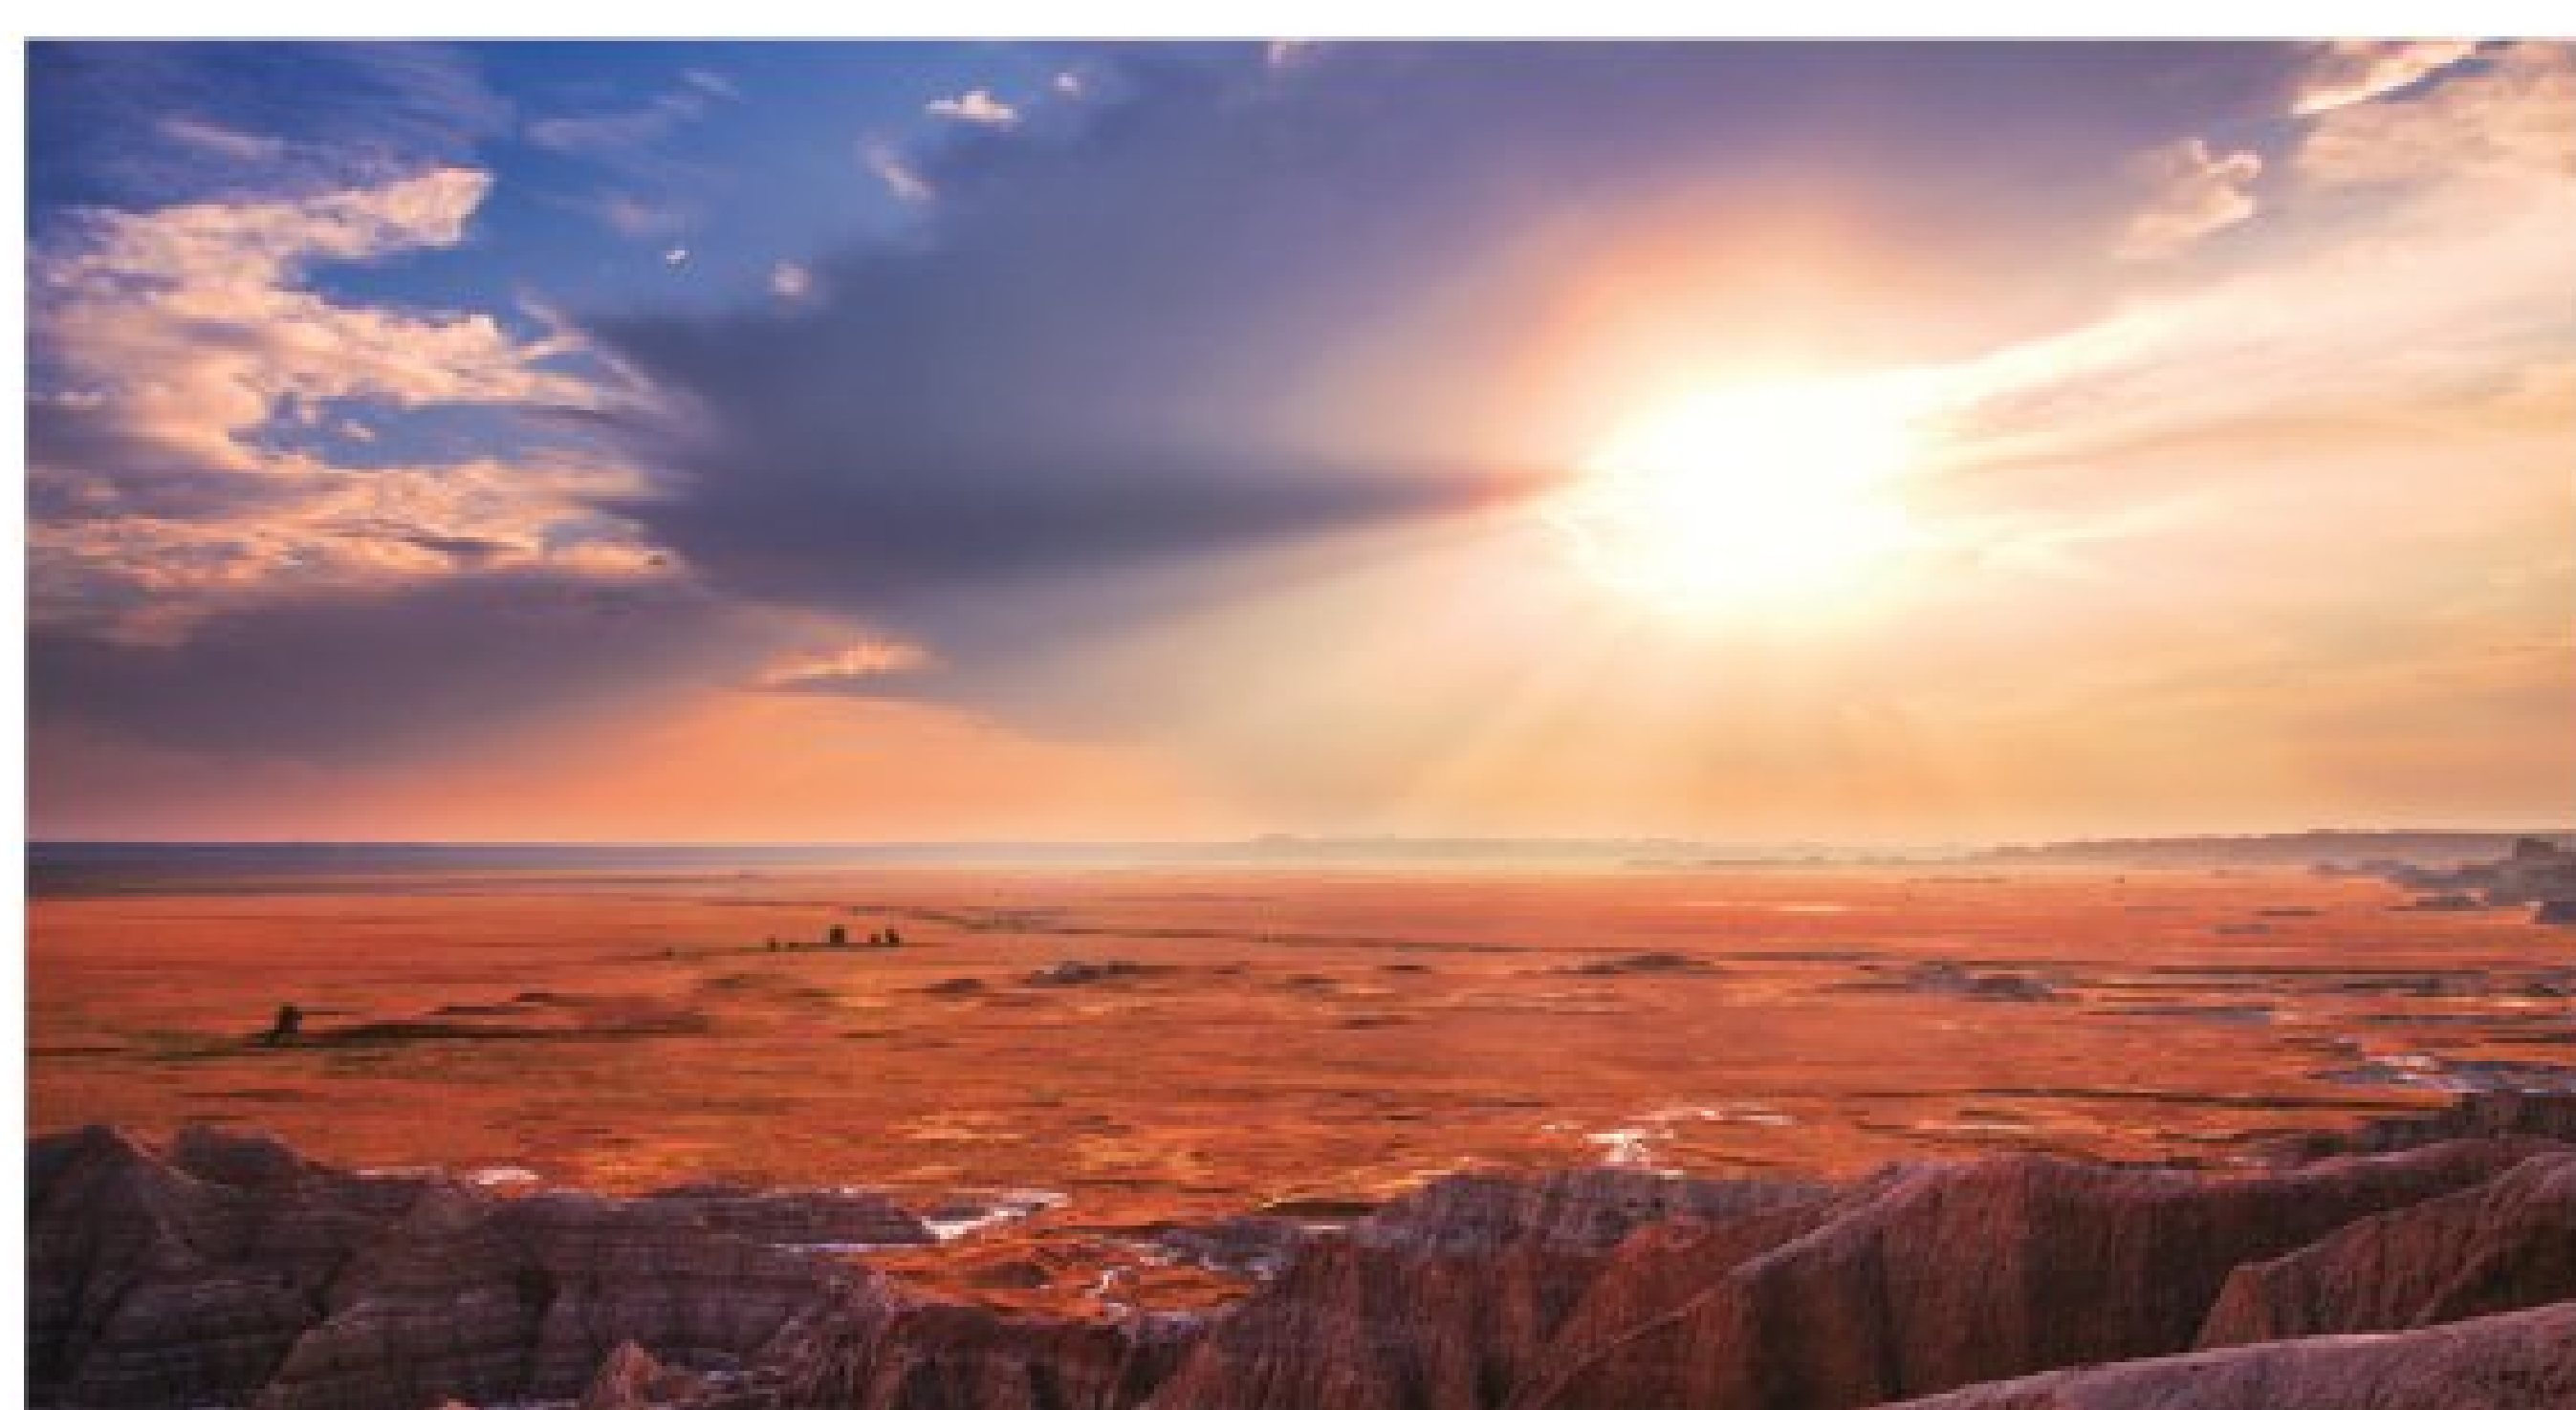


Immagine HDR

L'High Dynamic Range (HDR) è una tecnologia che consente una riproduzione realistica ad alta precisione di immagini dinamiche, in cui si distinguono nitidamente gradazioni e colori più delicati, anche nelle parti più chiare e scure dell'immagine. LX-UH1 supporta sia HDR10 per contenuti BD UHD, sia HDR HLG (Hybrid Log Gamma) per segnali broadcast..

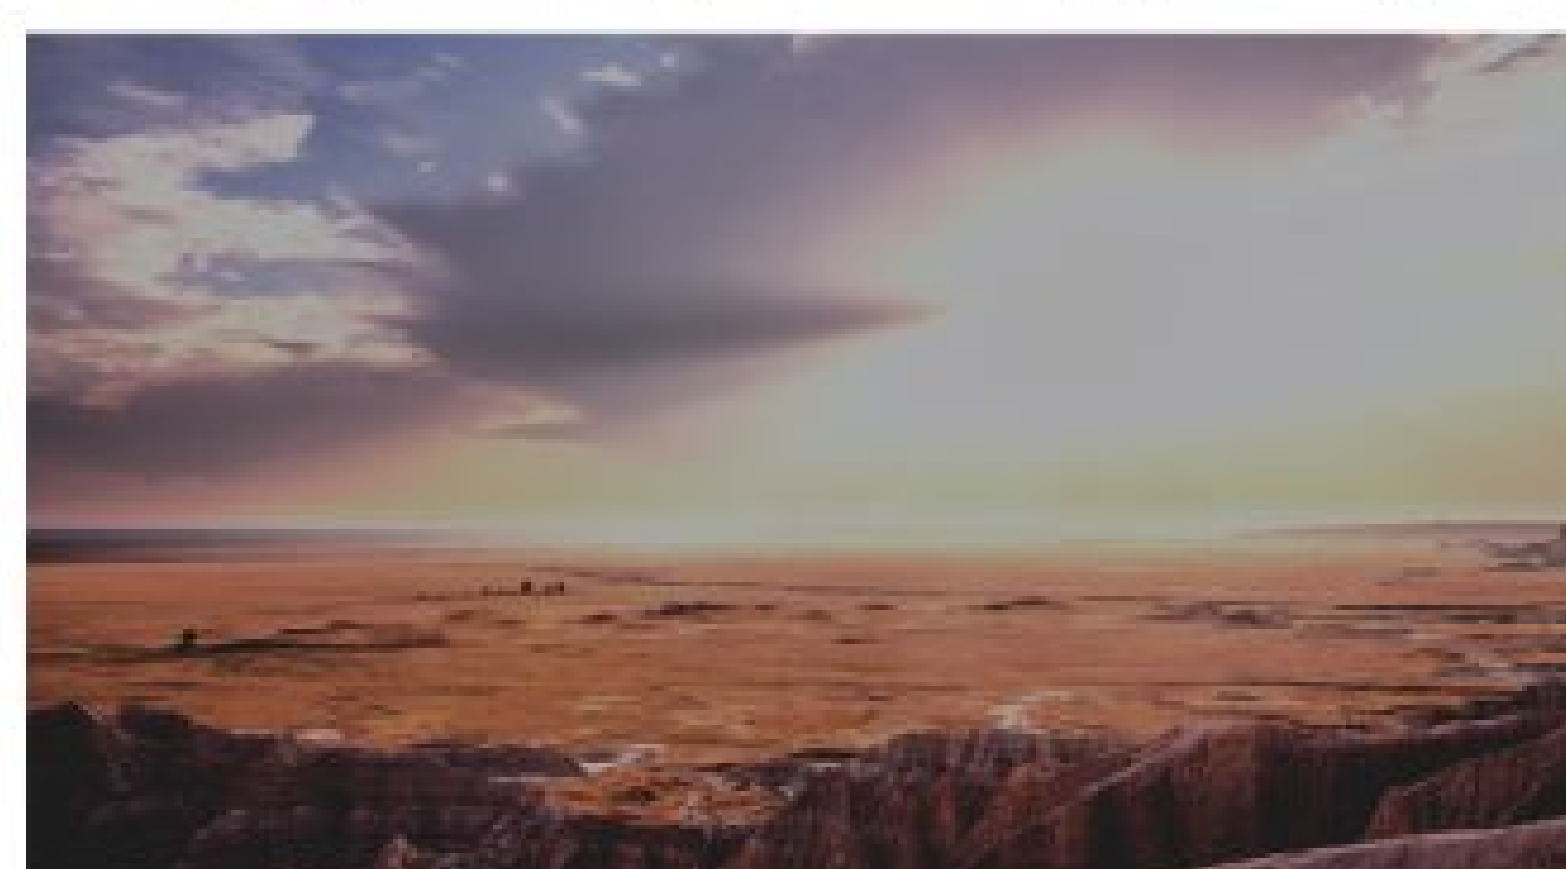


Immagine SDR tradizionale

Supporto completo 4K con HDCP2.2



LX-UH1 è compatibile con segnali 4K full-spec con velocità di trasmissione a 18Gbps e supporta segnali 4K/60p 4:4:4/36bit, 4K/60p 4:2:2/36bit e 4K/24p 4:4:4/36bit per colori più vividi e gradazioni delicate. Inoltre, la compatibilità HDCP2.2 permette al videoproiettore di supportare i servizi di streaming video più recenti e i contenuti protetti da copyright, come i BD UHD.

Videoproiettore Home Theatre 4K UHD/HDR ad alte prestazioni con design compatto e ampia regolazione dell'obiettivo per una semplice installazione

I videoproiettori hanno fatto molta strada e nessuno ne ha fatta più del nuovo LX-UH1 di JVC, che fornisce prestazioni ben superiori al suo aspetto compatto, proiettando vibranti immagini 4K HDR, incredibilmente vivaci e realistiche. Inoltre, grazie ai suoi 2.000 lumen di luminosità, non è necessario oscurare l'ambiente. LX-UH1 è ideale per la visione di segnali broadcast, streaming e BD.

LX-UH1

Videoproiettore DLP con risoluzione 4K



- Rapporto di contrasto dinamico: 100.000:1
- Luminosità: 2.000 lumen
- Conforme agli standard HDMI (4K/60P 4:4:4) e HDCP 2.2
- Disponibile in 2 colori (bianco e nero)



LX-UH1B



LX-UH1W

Semplice installazione


Design compatto per una comoda installazione



Questo piccolo videoproiettore produce grandi immagini 4K, nonostante le sue dimensioni compatte: solo 33 cm per 33 cm e un'altezza inferiore a 13,5 cm. LX-UH1 ha un ingombro ridotto e può quindi essere installato dove si preferisce, appeso al soffitto o appoggiato su uno scaffale.


*Approx. 13" by 13", and 5.3" in height

Funzione di ampia regolazione dell'obiettivo: $\pm 60\%$ verticale, $\pm 23\%$ orizzontale

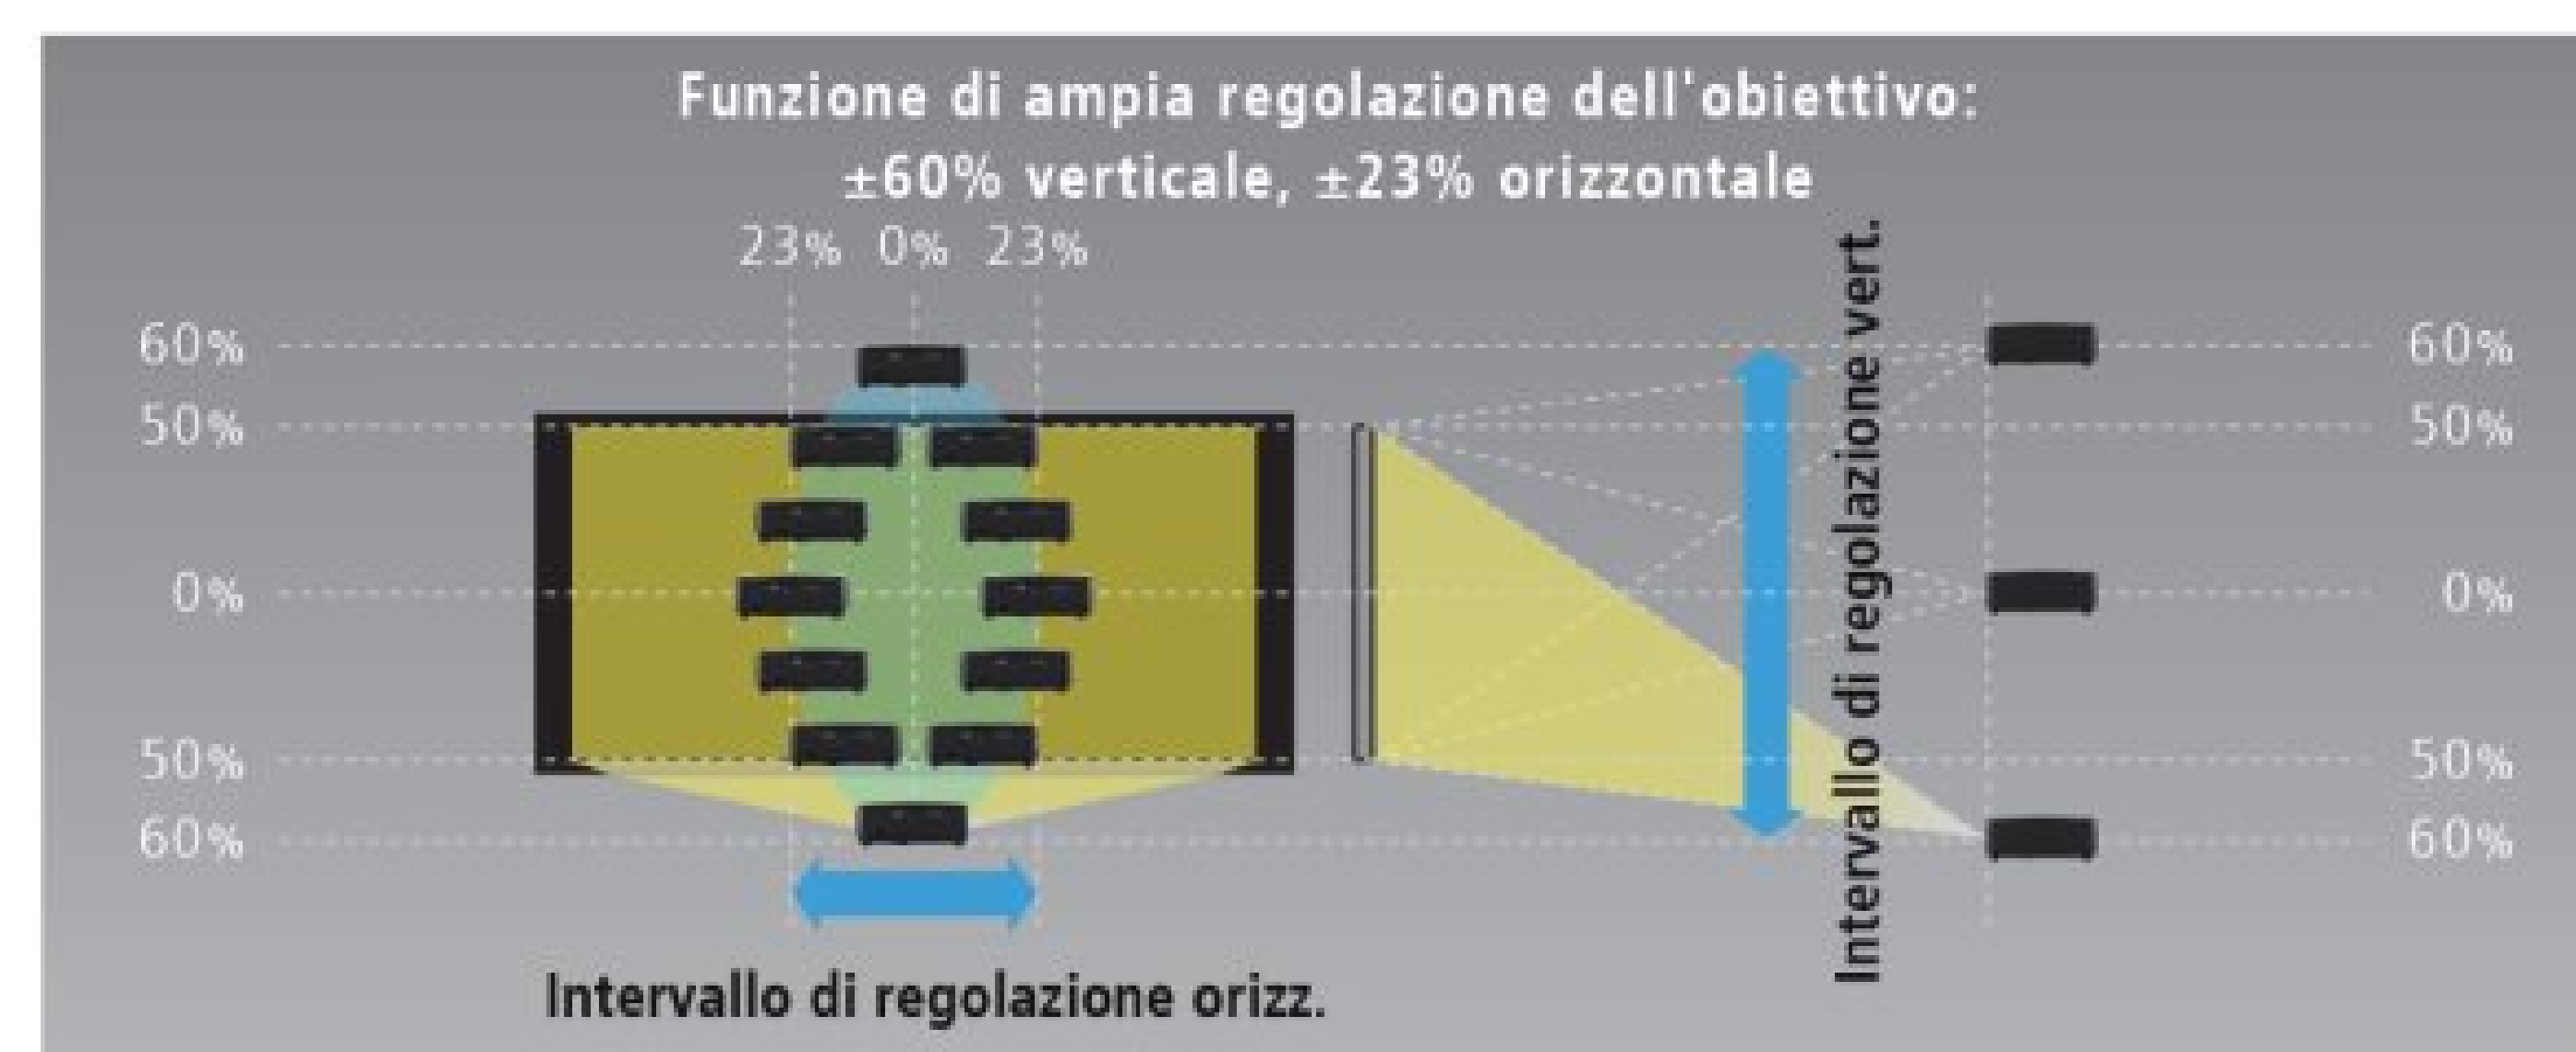

Il design compatto semplifica l'installazione del videoproiettore; tuttavia, se la regolazione dell'obiettivo non è sufficiente, potrebbe richiedere una regolazione trapezoidale che consente di adattare la qualità dell'immagine. LX-UH1, però, elimina queste preoccupazioni essendo dotato di un'ampia regolazione dell'obiettivo: $\pm 60\%$ in verticale e $\pm 23\%$ in orizzontale.

Obiettivo ad alta risoluzione 1,6x

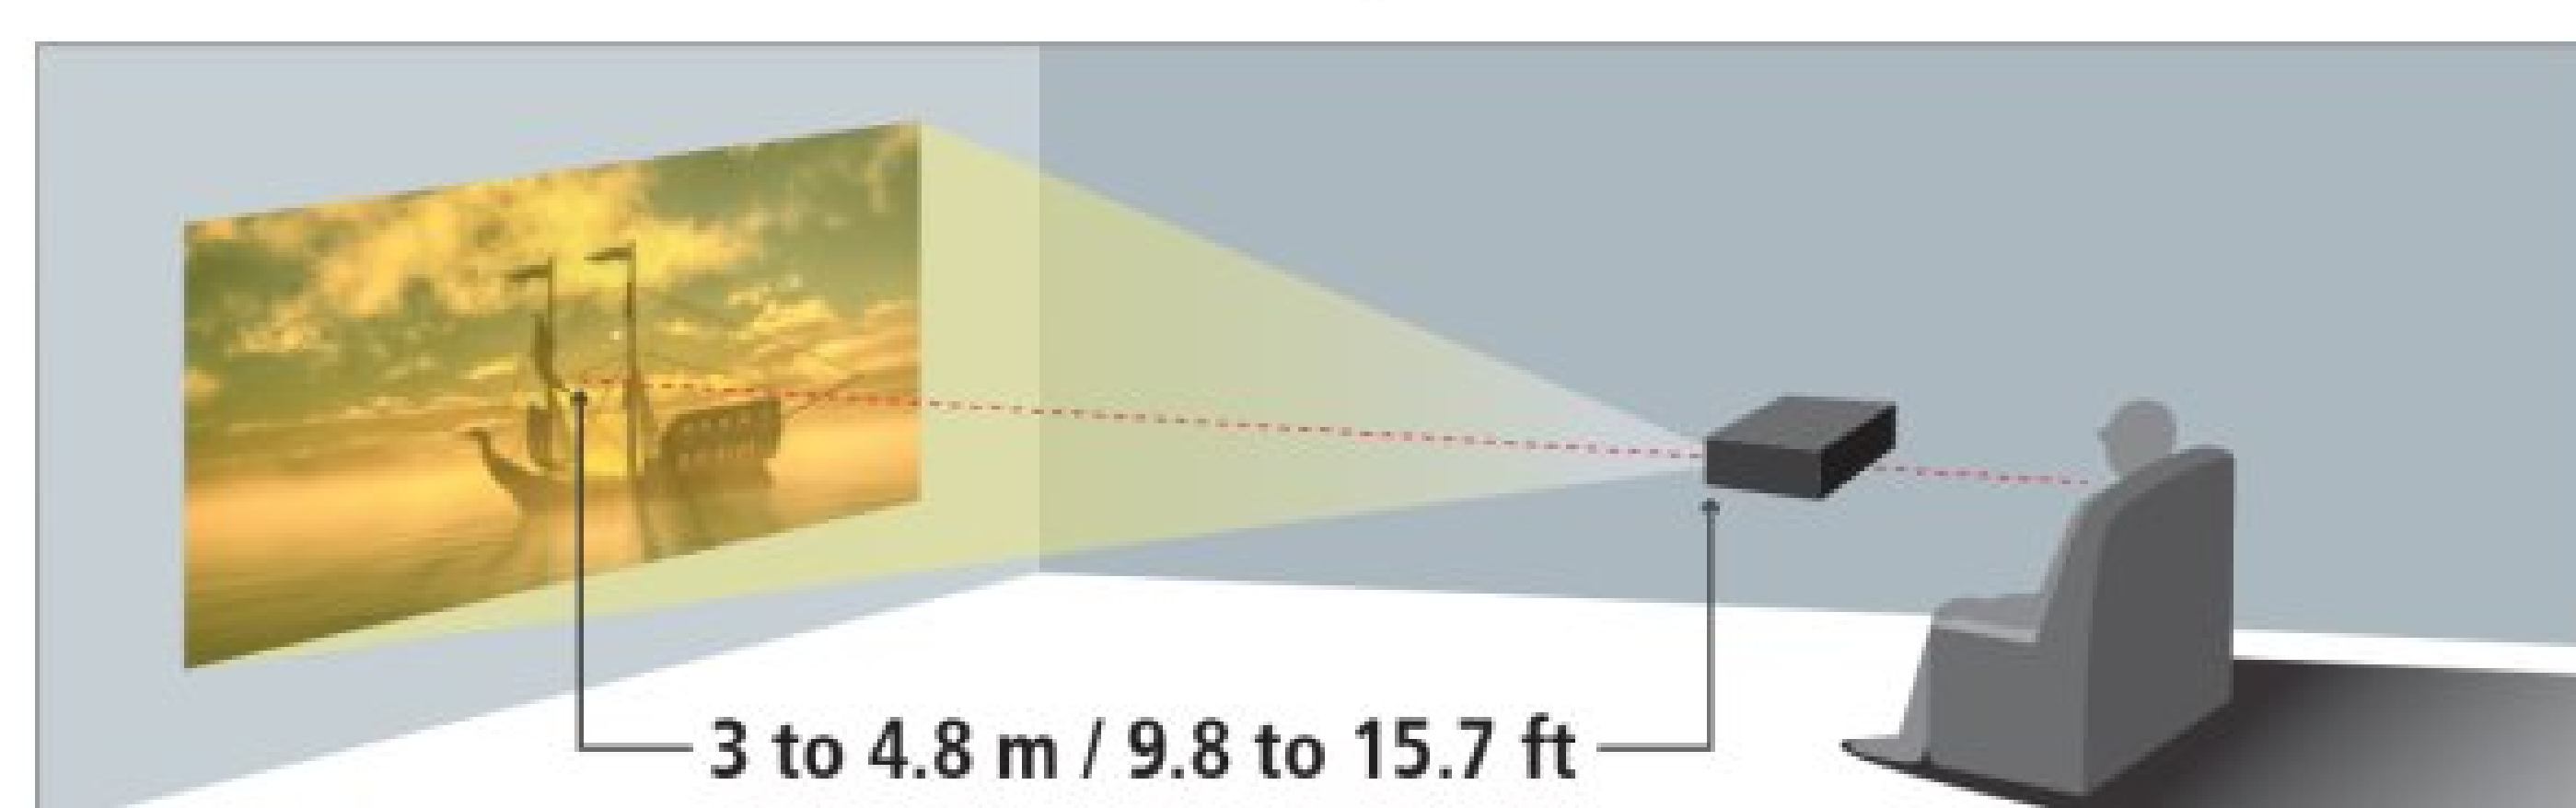

LX-UH1 è dotato di uno zoom 1,6x. Per un'immagine con dimensioni tipiche di 100", il videoproiettore dovrebbe essere installato a una distanza tra 3 e 4,8 m dallo schermo: un ulteriore vantaggio quando lo spazio è una priorità. Consultare la tabella delle distanze di proiezione sul retro della brochure per maggiori informazioni.


Specifiche

Dispositivo	0.47" DMD (1920 x 1080)	
Risoluzione	3840 x 2160	
Ottica	Zoom/messa a fuoco manuale 1.6x m, f=14.3 – 22.9 mm, F 1.809	
Regolazione obiettivo	Manuale; verticale $\pm 60\%$, orizzontale $\pm 23\%$	
Dimensioni display proiezione	60 – 200 pollici	
Sorgente di luce – Lampada	NSH 240W; Durata lampada: circa 4.000 ore (modalità normale), circa 10.000 ore (modalità Eco)	
Luminosità	2,000 lumen	
Rapporto di contrasto	dinamico 100.000:1	
Terminali in ingresso	HDMI	2 (HDCP2.2 x1, HDCP1.4 x1)
	PC	1 (D-sub 15pin)
Terminali uscita	USB Tipo A	1 (alimentazione 5 V/1.5 A)
	Trigger	1 (Mini jack, 12 V/0.1 A)
Terminali di controllo	RS232C	1 (D-sub 9pin)
	USB Tipo B (mini)	1 (per assistenza)
Potenza assorbita	370 W (Standby: 0.5 W)	
Rumore ventola	29 dB/33 dB (Eco/Normale)	
Requisiti di alimentazione	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz	
Dimensioni (L x A x P)	333 x 135 x 331.5 mm/13-1/8" x 5-5/16" x 13-1/16"	
Peso	4.8 kg/10.56 lbs.	

Accessori opzionali

Lampada di ricambio: **PK-L2417U**

Dimensioni esterne unità: mm (pollici)

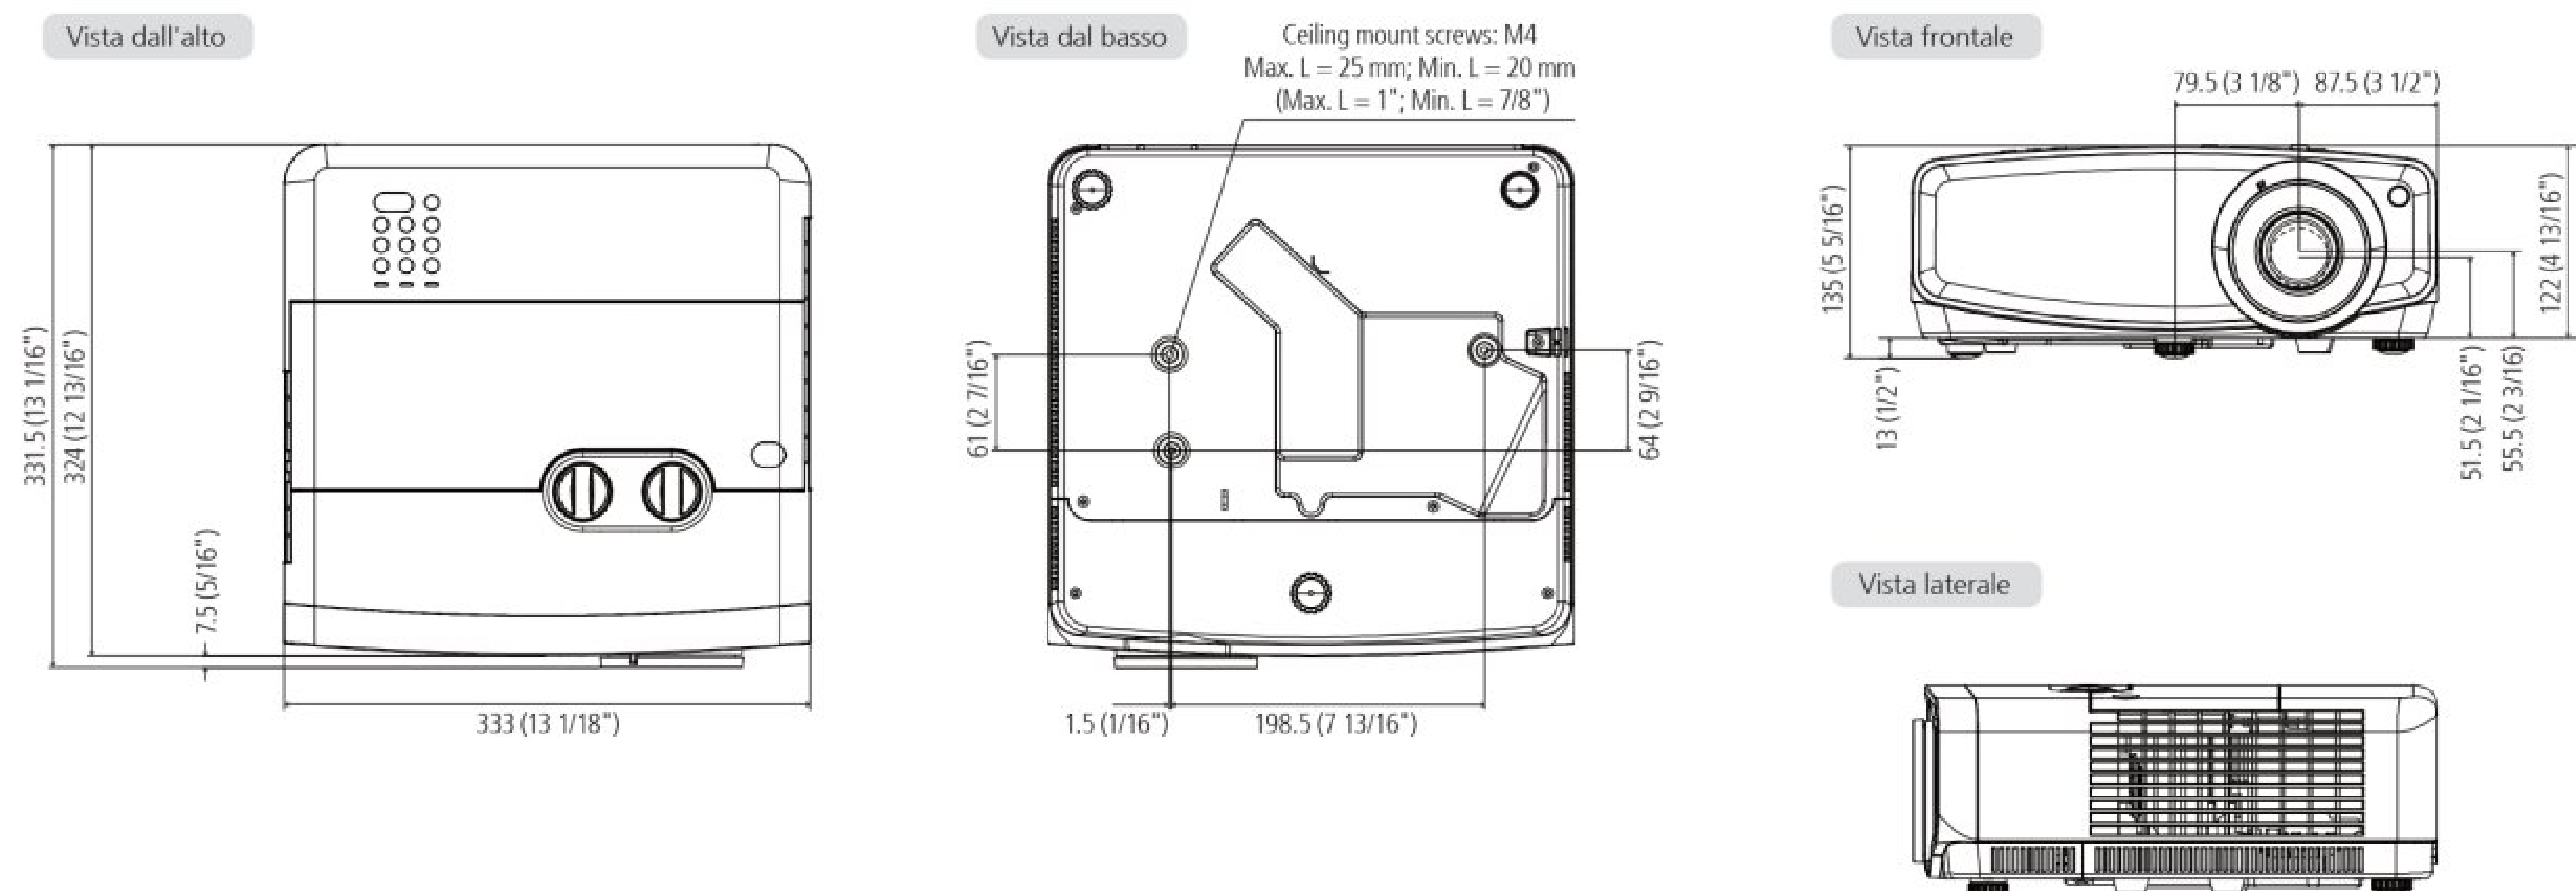

- DLP, il logo DLP e DMD sono marchi registrati di Texas Instruments.
- HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi registrati di HDMI Licensing LLC.
- Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti sono marchi commerciali e/o marchi registrati di proprietà dei rispettivi titolari.
- L'installazione del proiettore o la sostituzione della lampada prevedono costi aggiuntivi.
- Tutte le immagini della brochure sono simulate.
- Modelli e specifiche soggetti a modifiche senza preavviso.
- JVC si riserva tutti i diritti non espressamente concessi.

Copyright © 2018, JVCKENWOOD Corporation. Tutti i diritti riservati.

JVC

DISTRIBUITO DA:
JVCKENWOOD Italia S.p.A.
Via Sirtori 7/9
20129 Milano (MI)
Tel: 02-204821
Fax: 02-29516281
E-mail: info@it.jvckenwood.com

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

www.it.jvc.com

- Facebook JVCKENWOOD
- YouTube KENWOODCOMMUNITY
- LinkedIn JVCKENWOOD ITALIA S.p.A.

Tabella distanza di proiezione

Diagonale dello schermo	Dimensioni display (16:9)				Distanza di proiezione			
	Larghezza		Altezza		Wide		Tele	
	(poll.)	(cm)	(poll.)	(cm)	(poll.)	(cm)	(poll.)	(cm)
60	52	133	29	75	71	180	113	288
70	61	155	34	87	83	210	132	336
80	70	177	39	100	94	240	151	384
90	78	199	44	112	106	270	170	432
100	87	221	49	125	118	300	189	480
110	96	244	54	137	130	330	208	528
120	105	266	59	149	142	360	227	576
130	113	288	64	162	154	390	246	624
140	122	310	69	174	165	420	265	672
150	131	332	74	187	177	450	283	720
160	139	354	78	199	189	480	302	768
170	148	376	83	212	201	510	321	816
180	157	398	88	224	213	540	340	864
190	166	421	93	237	224	570	359	912
200	174	443	98	249	236	600	378	960

*Considerare una tolleranza del $\pm 5\%$ in relazione alle distanze di

Connettori

