

Diffusore Amplificato

PA-308AB

Diffusore AMPLIFICATO
Full Range Nero

Caratteristiche Generali

Full Range Bass Reflex
8 Woofer da 3" in Kevlar con magneti in Neodimio di alta qualità e potenza: **200W RMS** - Max SPL: **118dB**
Ampia dispersione angolare: 120x80°
Robusto mobile in Policarbonato
Disponibile nei colori Bianco e Nero
Copertura di protezione opzionale con supporto da pavimento



PA-308AW


Diffusore AMPLIFICATO
Full Range Bianco



- Coperchio di protezione e supporto da pavimento per utilizzo come monitor da palco (**PA-308COV** opzionale)
- Piccola - Leggera - Portatissima - Facile da installare
- Suono chiaro e definito sia su musica che parola
- Utilizzo in interno od esterno
- Ideale per tutte le applicazioni musicali o parola

CARATTERISTICHE TECNICHE PA-308A

Woofer	8 x 3" (76 mm)
Potenza Amplificatore	200 W RMS
Impedenza nominale	8 ohm
Risposta in Freq.	60 Hz -18 kHz
Sensibilità	95 dB - 1 W/m
Mobile	Policarbonato
Griglia frontale	In metallo verniciato
Colori	Nero - Bianco
Fissaggio	Bussole laterali e inferiori per varie staffe o Top-4 per fissaggio su stand elevatore
Peso	8,6 kg

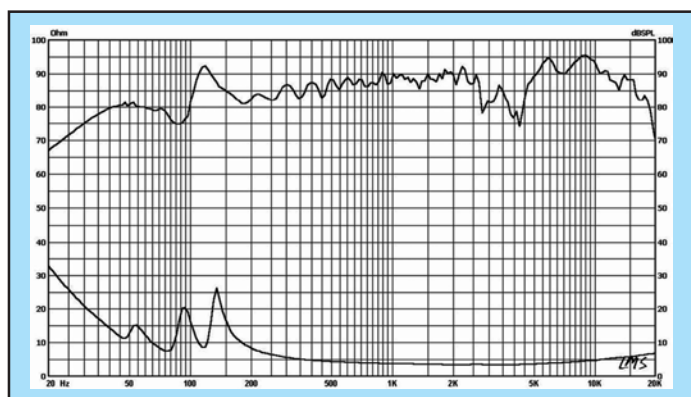

Vista posteriore del diffusore PA-308 amplificato con le prese in/out.



Subwoofer Passivo

SUB-308

Diffusore Subwoofer da 300W

Subwoofer Bass Reflex.
Ideale complemento delle PA-308 od altri diffusori satelliti.
Supporto per elevatore da 35mm
Supporto consigliato per PA-308: **TOP-4**



CARATTERISTICHE TECNICHE SUB-308

Woofer	15" (380 mm)
Potenza RMS	300 W RMS
Potenza continua	600 W
Impedenza nominale	8 ohm
Risposta in Freq.	50 Hz -200 Hz
Crossover	Interno a 150 Hz
Sensibilità	102 dB - 1 W/m
Mobile	Legno multistrato
Griglia frontale	In metallo verniciato
Terminali	2x Speakon
Fissaggio	Top di fissaggio per stand elevatore
Dimensioni	64x45x45 cm
Peso	29 kg

